

Metos WD-4 S CLASSIC

Lave vaisselle à ouverture frontale

CARACTERISTIQUES

- Lave vaisselle à ouverture frontale
- Machine encastrable sous comptoir : Hauteur 820 mm
- Hauteur de passage libre 330 mm
- Construction en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine
- Niveau sonore 61 dB(A)
- Capacité de lavage: 1 casier 500 x 500 mm
- Lavage de plateaux 530 x 330 mm
- Lavage de bacs gastronomiques GN 1/1
- 3 programmes de lavage personnalisables inclus rinçage:
 - 72 sec. rinçage à 85°C
 - 144 sec. rinçage à 85°C
 - 252 sec. rinçage à 85°C
- Bras de lavage et rinçage accolés rotatifs (haut et bas) pour une optimisation du résultat de rinçage
- Bras de lavage et rinçage tout inox à buses embouties négatives
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture de la porte
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Tableau de commandes à écran LCD
- Tableau de commandes à pictogrammes en couleurs
- Tableau de commandes à commandes intuitives
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Compteur de casiers depuis installation et en fin d'utilisation journalière
- Raccordements eau en partie basse
- Compatibilité raccordement eau osmosée standard
- Accessibilité technique totale en façade
- Habillage inclus
- Livré en standard avec :
 - Doseurs de produit de lavage et de rinçage
 - 3 casiers de lavage : assiettes, couverts, tasses
 - Pompe de vidange
 - Pompe surpresseur
 - Filtres de cuve en acier inoxydable
 - Flexible d'alimentation d'eau
 - Câble électrique 2 mètres
 - Tuyau de vidange 2 mètres



Données techniques

WD-4S CLASSIC

Pompe de lavage	0.75	kW
Surchauffeur (400 V/230V)	4.2/2.8	kW
Résistance de cuve	1.4	kW
Pompe de vidange	0.04	kW
Surpresseur	0.37	
Volume cuve	20	litres
Poids de la machine en fonctionnement	85	kg
Degré de protection	44 IP	

Capacité de lavage et consommation

WD-4S CLASSIC

Temps de lavage programme 1	72**	sec
Temps de lavage programme 2	102**	sec
Temps de lavage programme 3	192**	sec
Capacité, max*	50	casiers/h
Consommation eau de rinçage/cycle	2.4	litres
Consommation électrique	70-90%	
Niveau sonore	61	dB(A)

* Raccordement eau chaude 55-70°C. Avec un raccordement eau froide

la capacité de lavage peut être diminuée

** Paramétrage usine. Temps de lavage et rinçage ajustables

Raccordement machine

WD-4S CLASSIC

Puissance totale 400V 3N~ / 230V1N~ **	4.95/3.55	kW
Fusible principal 400V 3N~ / 230V1N~ **	10/16	A
Section câble 400V 3N~(L1-L3, N, PE) Cu *	2.5	mm ²

* câble 2 m H07RN-F inclus

** Possibilité de passer en 230V au moment de l'installation

capacité 30 casiers/h


Raccordement eau, vidange et ventilation

	WD-4S CLASSIC	
Dureté de l'eau	2-7	°dH
Température eau chaude	55-70	°C
Diamètre d'alimentation d'eau chaude	R 3/4 "	
Diamètre de raccordement vidange, tuyau PP	22 Ø	mm
Pression eau	20	kPa
Débit eau	5	litres/mn
Débit vidange	1	litres/s
Dégagement calorifique dans la pièce (total, sensible, latent)	1.7 / 1.2 / 0.5	kW

Dimensions / poids


	WD-4S CLASSIC	
Dimensions LxWxH *	600x600x820	mm
Poids *	60	kg

* Emballage inclus

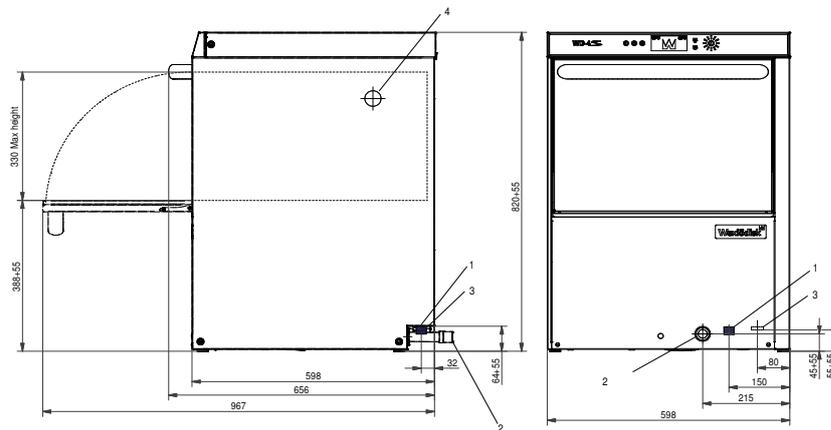

- 1 Connexion à l'eau froide, R 3/4"
- 2 Connexion de vidange, Ø 22 mm, tuyau PP 2m
- 3 Connexion électrique
- 4 Disconnecteur

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques.

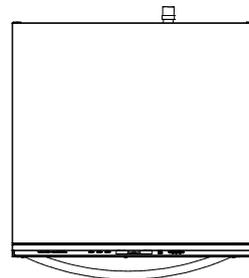**ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES**

- 201.0558: Casier spécial verres
- 201.0556: Réhausse avec 3 glissières de casiers

**Metos France**

40, bd de Nesles
77420 Champs sur Marne
Tél. +33 1 64 11 45 45
Fax +33 1 64 11 45 46
metos.france@metosfrance.com
www.metos.com

