



Female threads M8 for fixing

min.500  
recommended for  
maintenance

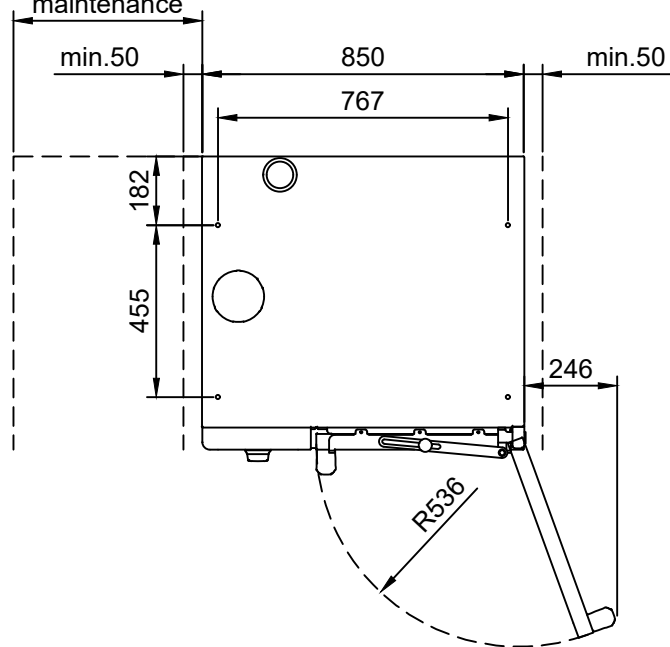

- ① Electrical connection: Semifixed, 2,5 m cable without plug, cable size 4 x 4 mm<sup>2</sup> ( 230 V 4 x 16 mm<sup>2</sup> )
- ② Cold water connection: R 3/4" male, pressure 100 - 600 kPa
- ③ Drain connection: DN50 pipe

Code	Electric supply	P/kW	I/A	Fuse/A
4352050MH	3PE AC 230 V 50/60 Hz	18,9	47,4	50
4352050MK	3PE AC 400 V 50/60 Hz	18,9	27,3	32
4352050MM	3PE AC 440 V 50/60 Hz	18,9	24,8	32
4352050MO	3PE AC 480 V 50/60 Hz	18,9	22,7	25

Vers.	Muutos:	Pvm.	Suun.
Tämä piirustus on Metos Oy Ab:n omaisuutta, kopiointi tai osittainenkin jäljentäminen ilman Metos Oy Ab:n lupaa on ehdottomasti kielletty. This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.			
Suun.	Kaupalliset asiat:	Työmaa-asiat:	
Suhde: 1: 20 A4	Proj.no	Tarj./lausuro.	Pvm. 13.08.2020
		Nimitys Steamer iCombi Pro 10-1/1	
		Piiir.no	
Metos Oy Ab FI-04220 KERAVA Tel: 0204 39 13 Fax: 0204 39 4432		Lehti	