



Female threads M8 for fixing

min.500
recommended for
maintenance

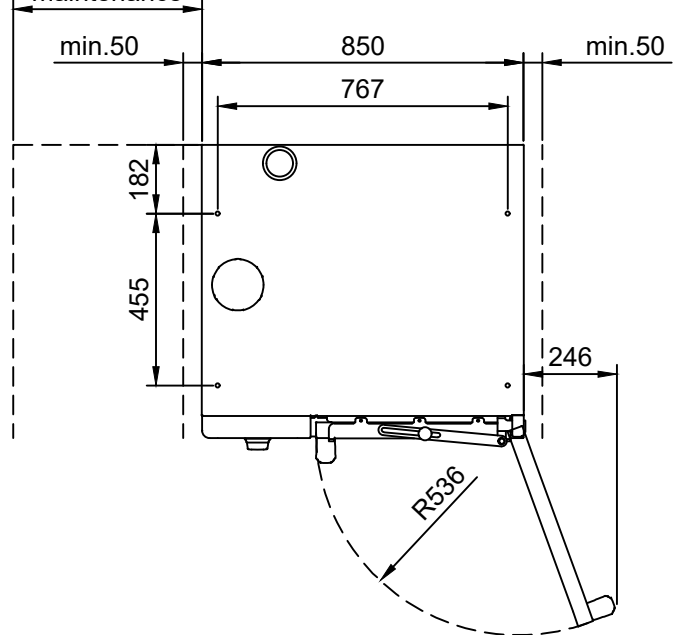

- ① Electrical connection: Semifixed, 2,5 m cable without plug, cable size 4 x 2,5 mm² (230V 4 x 4 mm²)
- ② Cold water connection: R 3/4" male, pressure 100 - 600 kPa
- ③ Drain connection: DN50 pipe

Code	Electric supply	P/kW	I/A	Fuse/A
4352138MM	3PE AC 440V 50/60Hz	10,8	14,2	16
4352138MK	3PE AC 400V 50/60Hz	10,8	15,6	16
4352138MO	3PE AC 480V 50/60Hz	10,8	13	16
4352138MR	3PE AC 230V 50/60Hz	10,8	27,1	32

Vers.	Muutos:	Pvm.	Suun.
<p>Tämä piirustus on Metos Oy Ab:n omaisuutta, kopiointi tai osittainenkin jäljentäminen ilman Metos Oy Ab:n lupaa on ehdottomasti kielletty. This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.</p>			
Suun.	Kaupalliset asiat:	Työmaa-asiat:	
Suhde: 1: 20 A4	Proj.no www.metos.com/	Tarj./ilmausno.	Pvm. 23.10.2020
		Nimitys Steamer iCombi Classic 6-1/1	
		Pir.no	Lehti
<p>Metos Oy Ab FI-04220 KERAVA Tel: 0204 39 13 Fax: 0204 39 4432</p>			