

Metos WD-4 S CLASSIC

Lave vaisselle à ouverture frontale



CARACTERISTIQUES

- Lave vaisselle à ouverture frontale
- Machine encastrable sous comptoir : Hauteur 820 mm
- Hauteur de passage libre 330 mm
- Construction en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine
- Niveau sonore 61 dB(A)
- Capacité de lavage: 1 casier 500 x 500 mm
- Lavage de plateaux 530 x 330 mm
- Lavage de bacs gastronomes GN 1/1
- 3 programmes de lavage personnalisables inclus rinçage:
 - 72 sec. rinçage à 85°C
 - 144 sec. rinçage à 85°C
 - 252 sec. rinçage à 85°C
- Bras de lavage et rinçage accolés rotatifs (haut et bas) pour une optimisation du résultat de rinçage
- Bras de lavage et rinçage tout inox à buses embouties négatives
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture de la porte
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Tableau de commandes à écran LCD
- Tableau de commandes à pictogrammes en couleurs
- Tableau de commandes à commandes intuitives
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Compteur de casiers depuis installation et en fin d'utilisation journalière
- Raccordements eau en partie basse
- Compatibilité raccordement eau osmosée standard
- Accessibilité technique totale en façade
- Habillage inclus
- Livré en standard avec :
 - Doseurs de produit de lavage et de rinçage
 - 3 casiers de lavage: assiettes, couverts, tasses
 - Pompe de vidange
 - Pompe surpresseur
 - Filtres de cuve en acier inoxydable
 - Flexible d'alimentation d'eau
 - Câble électrique 2 mètres
 - Tuyau de vidange 2 mètres



| Données techniques | WD-4S CLASSIC | |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| Pompe de lavage | 0.75 | kW |
| Surchauffeur (400 V/230V) | 4.2/2.8 | kW |
| Résistance de cuve | 1.4 | kW |
| Pompe de vidange | 0.04 | kW |
| Surpresseur | 0.37 | |
| Volume cuve | 20 | litres |
| Poids de la machine en fonctionnement | 85 | kg |
| Degré de protection | 44 IP | |

| Capacité de lavage et consommation | WD-4S CLASSIC | |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| Temps de lavage programme 1 | 72** | sec |
| Temps de lavage programme 2 | 144** | sec |
| Temps de lavage programme 3 | 252** | sec |
| Capacité, max* | 50 | casiers/h |
| Consommation eau de rinçage/cycle | 2.4 | litres |
| Consommation électrique | 70-90% | |
| Niveau sonore | 61 | dB(A) |

* Raccordement eau chaude 55-70°C. Avec un raccordement eau froide la capacité de lavage peut être diminuée

| Raccordement machine | WD-4S CLASSIC | |
|---|---------------|-----------------|
| Puissance totale 400V 3N~ / 230V1N~ ** | 4.95/3.55 | kW |
| Fusible principal 400V 3N~ / 230V1N~ ** | 10/16 | A |
| Section câble 400V 3N~(L1-L3, N, PE) Cu * | 2.5 | mm ² |


* câble 2 m H07RN-F inclus

** Possibilité de passer en 230V au moment de l'installation capacité 30 casiers/h

| Raccordement eau, vidange et ventilation | WD-4S CLASSIC | |
|--|-----------------|-----------|
| Dureté de l'eau | 2-7 | °dH |
| Température eau chaude | 55-70 | °C |
| Diamètre d'alimentation d'eau chaude | R 3/4 " | |
| Diamètre de raccordement vidange, tuyau PP | 22 ø | mm |
| Pression eau | 20 | kPa |
| Débit eau | 5 | litres/mn |
| Débit vidange | 1 | litres/s |
| Dégagement calorifique dans la pièce (total, sensible, latent) | 1.7 / 1.2 / 0.5 | kW |

| Dimensions / poids | WD-4S CLASSIC | |
|--------------------|---------------|----|
| Dimensions LxWxH * | 600x600x820 | mm |
| Poids * | 60 | kg |

* Emballage inclus

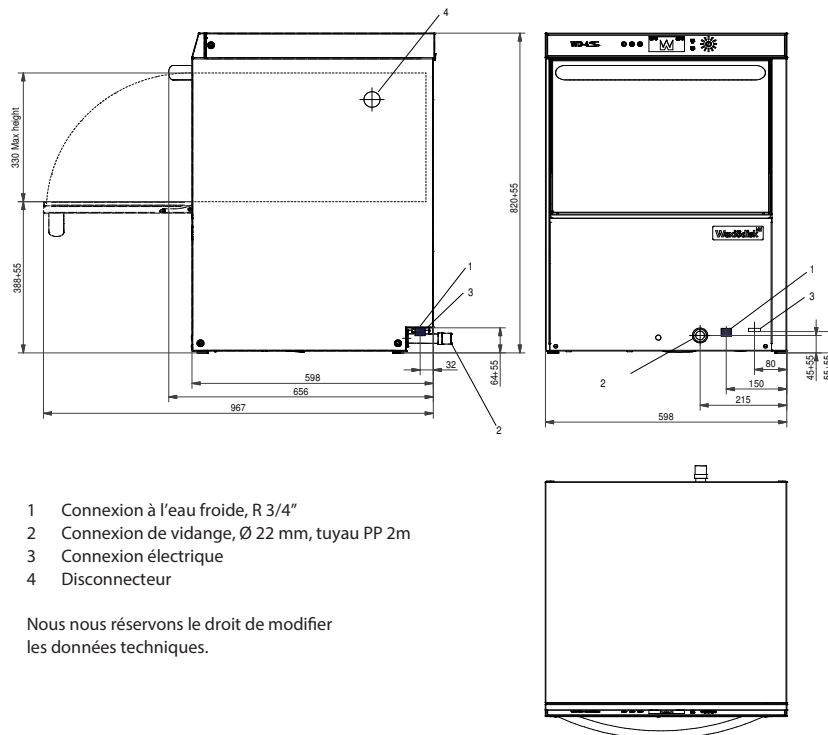

- 1 Connexion à l'eau froide, R 3/4"
- 2 Connexion de vidange, Ø 22 mm, tuyau PP 2m
- 3 Connexion électrique
- 4 Disconnecteur

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques.

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

- 201.0558: Casier spécial verres
- 201.0556: Réhausse avec 3 glissières de casiers



Metos France
 40, bd de Nesles
 77420 Champs sur Marne
 Tél. +33 1 64 11 45 45
 Fax +33 1 64 11 45 46
 metos.france@metosfrance.com
 www.metos.com

