

Metos PW3 S PLUS

Lave batterie à ouverture frontale

CARACTERISTIQUES

- Lave batterie à ouverture frontale
- Porte en double paroi servant de table de chargement
- Alimentation eau chaude 55°C
- Hauteur de passage libre 650 mm
- Construction en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine
- Niveau sonore 71.1 dB(A)
- Capacité de lavage: 1 casier 850 x 725 mm
- Support plateaux
- 4 programmes de lavage inclus rinçage:
 - 180 sec. rinçage à 85°C
 - 360 sec. rinçage à 85°C
 - 540 sec. rinçage à 85°C
 - 720 sec. rinçage à 85°C
- Bras de lavage et rinçage en inox rotatifs haut et bas
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture de la porte
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Panneau de commandes à touches sensibles
- Tableau de commandes à écran LCD
- Tableau de commandes à pictogrammes en couleurs
- Tableau de commandes à commandes intuitives
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Pompe de lavage verticale auto videangeable
- Cuve de lavage emboutie
- Filtres cuves inox avec panier récupérateur des déchets
- Filtre pompe de lavage
- Cycle automatique de nettoyage de la machine
- Pieds machine en inox
- Livré en standard avec :
 - Doseurs de produit de rinçage
 - 1 casier inox 850x 725 x 130 mm
 - 1 support plateaux 300 x 465 x 210 mm
 - 1 support pour ustensils 150 x 150 x 250 mm
 - Pompe de rinçage
 - Filtres de cuve en acier inoxydable





Données techniques	PW3 S PLUS	
Pompe de lavage	2 x 2.18	kW
Surchauffeur	9	kW
Résistance de cuve	6	kW
Surpresseur	0.25	kW
Volume cuve	78	litres
Poids de la machine en fonctionnement	299	kg

Capacité de lavage et consommation	PW3 S PLUS	
Temps de lavage programme 1	180	sec
Temps de lavage programme 2	360	sec
Temps de lavage programme 3	540	sec
Temps de lavage programme 4	720	sec
Capacité, max	20	casiers/h
Consommation eau de rinçage/cycle	4.3	litres
Consommation électrique	70-90%	
Niveau sonore	71.1	dB(A)

Raccordement machine	PW3 S PLUS	
Puissance totale 440V 3N~60 Hz	13.36	kW



Raccordement eau, vidange et ventilation	PW3 S PLUS	
Dureté de l'eau	2-8	°dH
Diamètre d'alimentation d'eau	R 3/4 "	
Diamètre de raccordement vidange, tuyau PP	24 ø	mm
Pression eau	200-400	kPa
Débit eau	15	litres/mn
Débit vidange	2	litres/s
Dimensions / poids	PW3 S PLUS	
Dimensions LxWxH	990x885x1790	mm
Poids	221	kg

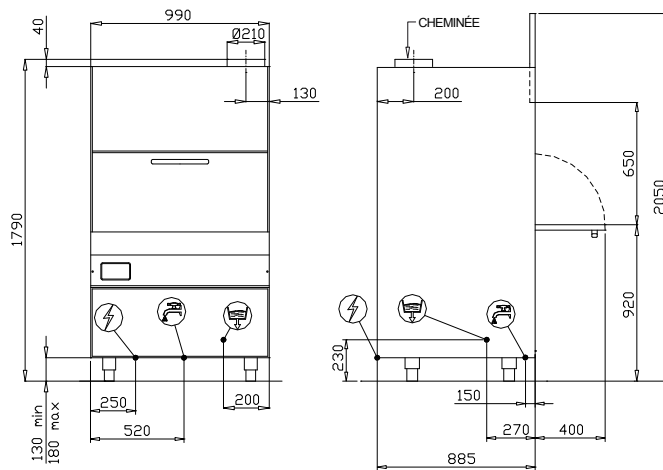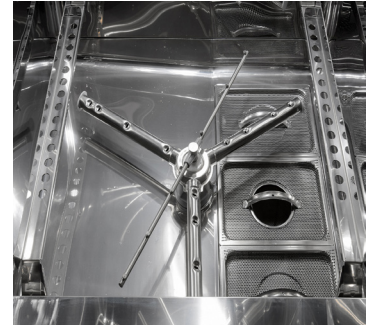

	ENTRÉE EAU 3/4"GAS
	VIDANGE EAU Ø 24mm
	CONNEXION ÉLECTRIQUE

metos
kitchen intelligence®

Metos France
40, bd de Nesles
77420 Champs sur Marne
Tél. +33 1 64 11 45 45
Fax +33 1 64 11 45 46
metos.france@metosfrance.com
www.metos.com



Décret 2005-829 du 20/07/2005

ali
GROUP